


531-L

new

MODEL NO	F1 (N)	F3 (N)	Fi	BASKI VİDASI (SQUEEZE SCREW)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%2)
			VERİM (YIELD) (F1:Fi)			
531 - 3 - L - Ø12	2500	3700	16:1	M8X50	38	660
531 - 3 - L - Ø14	2500	4000	16:1	M8X50	38	670
531 - 4 - L - Ø16	4500	8100	23:1	M10X70	47	1175
531 - 4 - L - Ø18	4500	8800	23:1	M10X70	47	1185
531 - 5 - L - Ø20	7500	18450	30:1	M12X80	55	1890

F1 : BASKI KUVVETİ (EXERTING FORCE) , F3 : TUTMA KAPASİTESİ (HOLDING CAPACITY)
 Fi : UYGULAMA KUVVETİ (APPLIED FORCE)

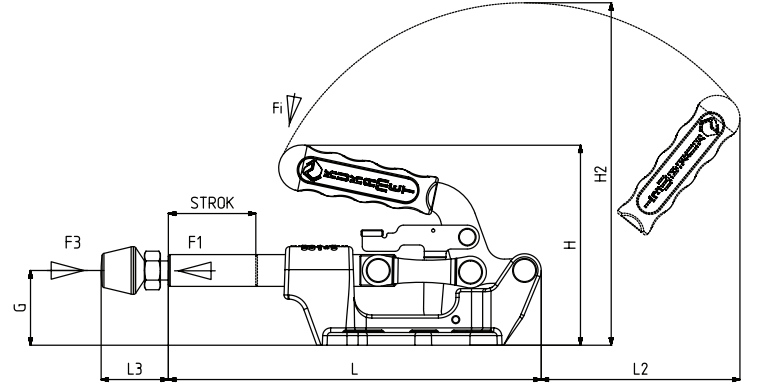

Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Döküm Gövdeli - Kilitli

Body Mounting Base: Horizontal Base, Casting Body - Locked

Ürün özellikleri ;

Ağır iş uygulamalarında kullanıma uygun mukavemetli ürünlerdir.
 Gövde mukavemetli GGG-60 döküm malzemeden üretilmiş ve siyah elektro statik toz boya ile boyanmıştır.

Mil, yüksek aşınma direnci ve korozyon direnci için sert krom kaplı malzemeden üretilmiştir.
 Mekanizma parçaları çelik malzemeden üretilmiş ve korozyon direnci için galvaniz kaplama yapılmıştır.

Product Features ;



The products are strong and suited for heavy duty applications.
 The body is made of strong GGG-60 casting and coated with black electrostatic powder paint.
 The rod is made of hard chrome plated steel for high wear and corrosion resistance and the mechanism parts are made of galvanized steel for corrosion resistance.




521
Sayfa/Page: 64

531
Sayfa/Page: 66



532
Sayfa/Page: 68

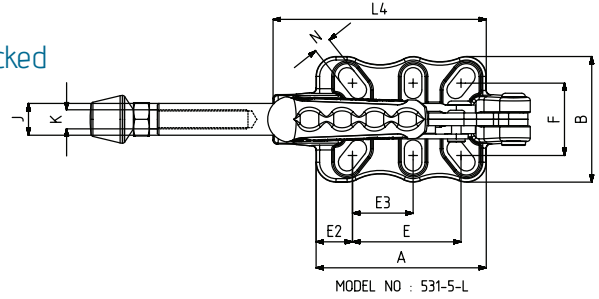

MODEL NO : 531-3-L



MODEL NO : 531-4-L

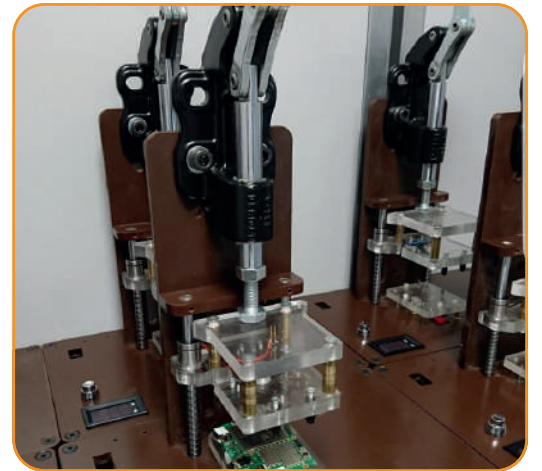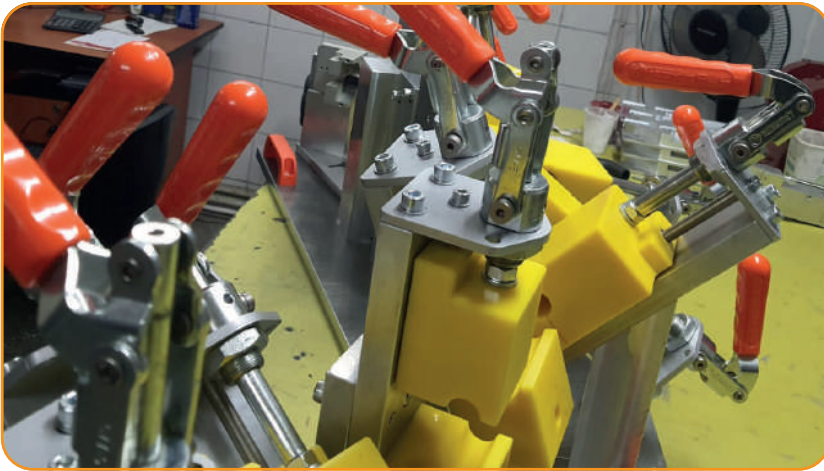

MODEL NO	A	B	E	E2	E3	F	G	H	H2	J	K	L	L2	L3 min.	L3 max.	L4	N
531 - 3 - L - Ø12	67	58	37	19,5	-	38	32	88	142	12	M8	155	85	24	58	85,5	7 x 12
531 - 3 - L - Ø14	67	58	37	19,5	-	38	32	88	142	14	M8	155	85	24	58	85,5	7 x 12
531 - 4 - L - Ø16	76	68	34,5	27	-	40	39	107	179	16	M10	187	105	32	81	95	10 x 14
531 - 4 - L - Ø18	76	68	34,5	27	-	40	39	107	179	18	M10	187	105	32	81	95	10 x 14
531 - 5 - L - Ø20	107	79	68	23	38	45,5	47	125	216	20	M12	235	125	39	94	134	11 x 22